


移動体通信用小型端末 (Small terminals for mobile communications)

無線安定化通信を実現した移動体通信用小型端末

1 課題


移動しながらWi-Fiを使用して通信する際の課題

AP : アクセスポイント

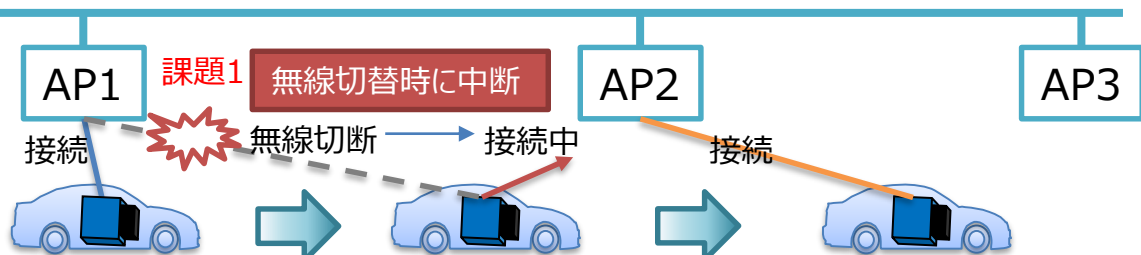

2 解決策

- ◆ Wi-Fi無線を常時2本接続し、切断や遅延の少ない無線通信を実現
- ◆ リアルタイム通信やシームレスなAP接続切替が可能
※本製品とNEC製無線制御H/Wが必要になります。

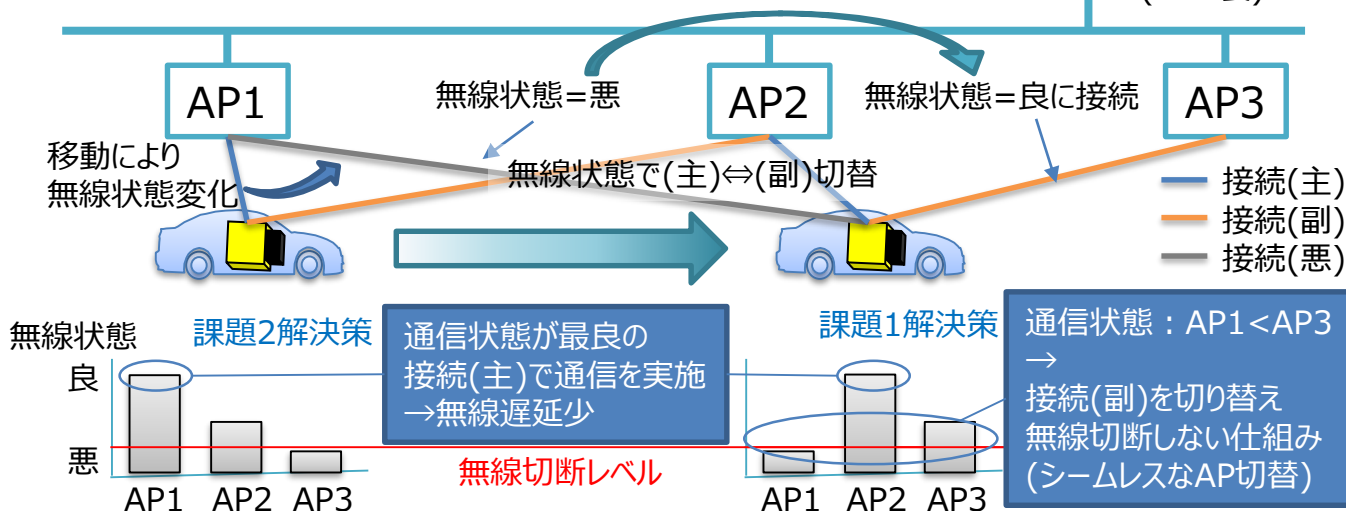

3 機能・性能・スペック

【スペック】

無線モジュール(MIMO) x2個搭載
Wi-Fi : IEEE802.11 a/b/g/n/ac
車両I/F : CAN/CAN FD
サイズ : 35×80×50 mm (コネクタ部除く)
重量 : 107g

【車両搭載イメージ】



4 問い合わせ先

サポート窓口 ソフトウェア技術開発部

development_dept.23_FA@ml.toyota-td.jp